



# 製品図

## ハイバック 150型一石A35

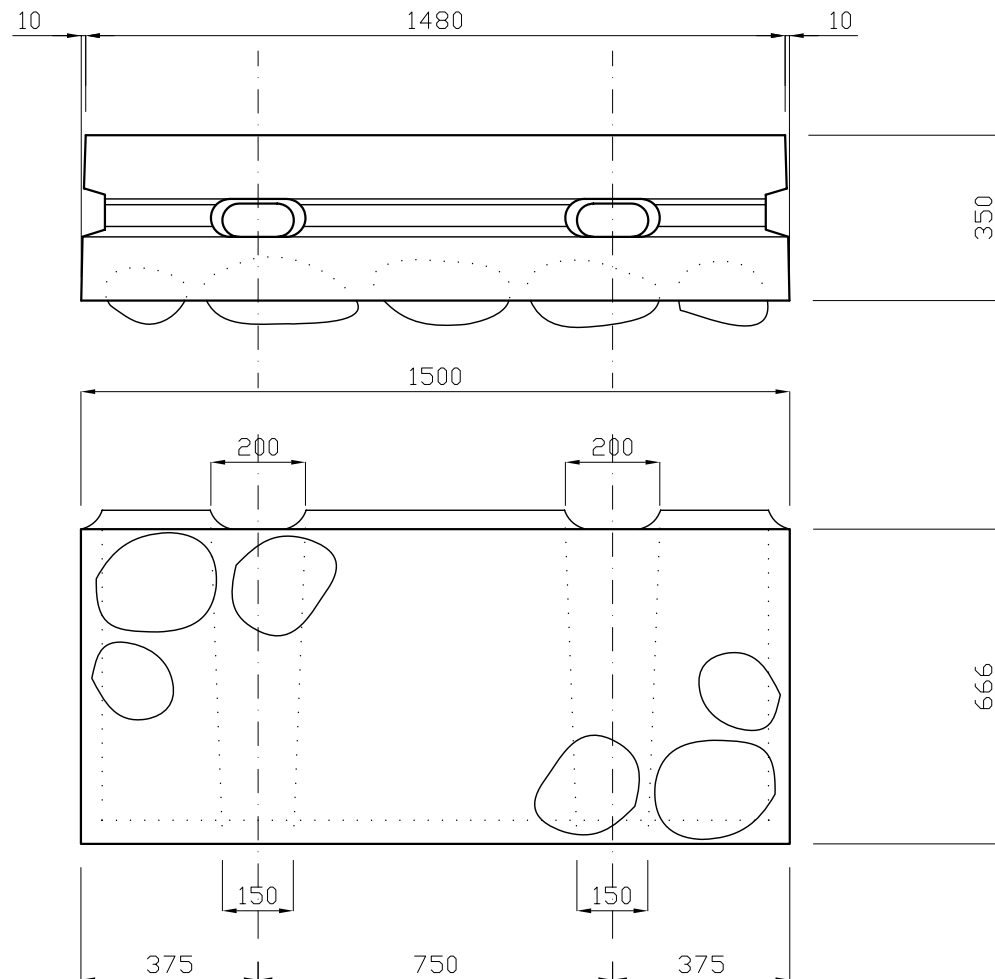


石A-35標準型1個当り	
参考重量(kg)	765
間詰コンクリート(m <sup>3</sup> )	0.017
連結鉄筋(m)	1.332

参考重量は、2.35 t/m<sup>3</sup>と仮定した場合。  
 参考重量は、コンクリート部のみの重量。  
 ※実測重量は、硬質砂岩凹凸5 c m前後で  
 +50 k g 以上となります。

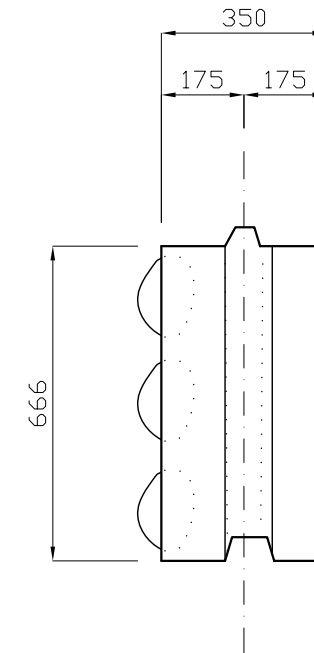

# 製品図

## ハイバック 150型一石A50

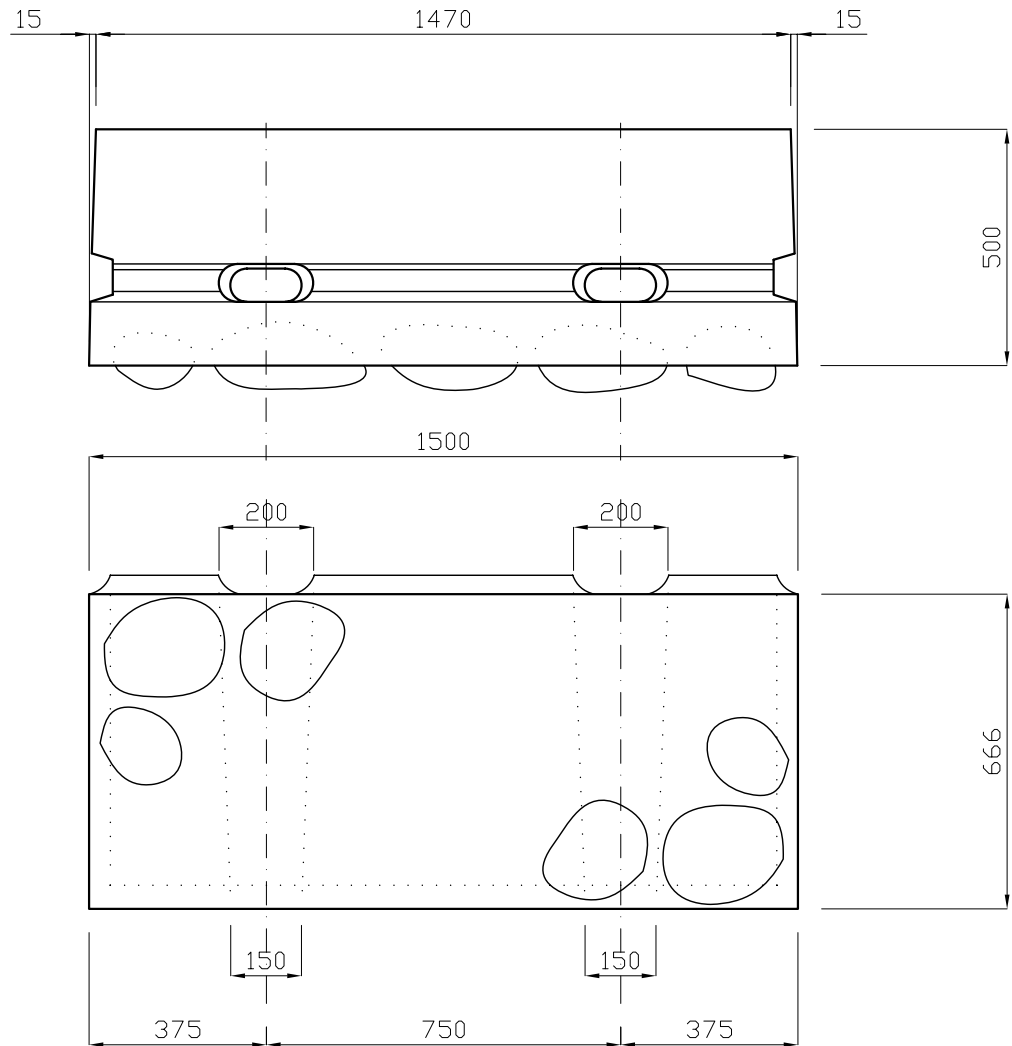

石A-50標準型1個当り	
参考重量(kg)	1111
間詰コンクリート(m <sup>3</sup> )	0.017
連結鉄筋(m)	1.332

参考重量は、2.35 t/m<sup>3</sup>と仮定した場合。  
 参考重量は、コンクリート部のみの重量。  
 ※実測重量は、硬質砂岩凹凸5 c m前後で  
 +50 k g 以上となります。

