



製品図

ハイバック 150型一石A35緑化

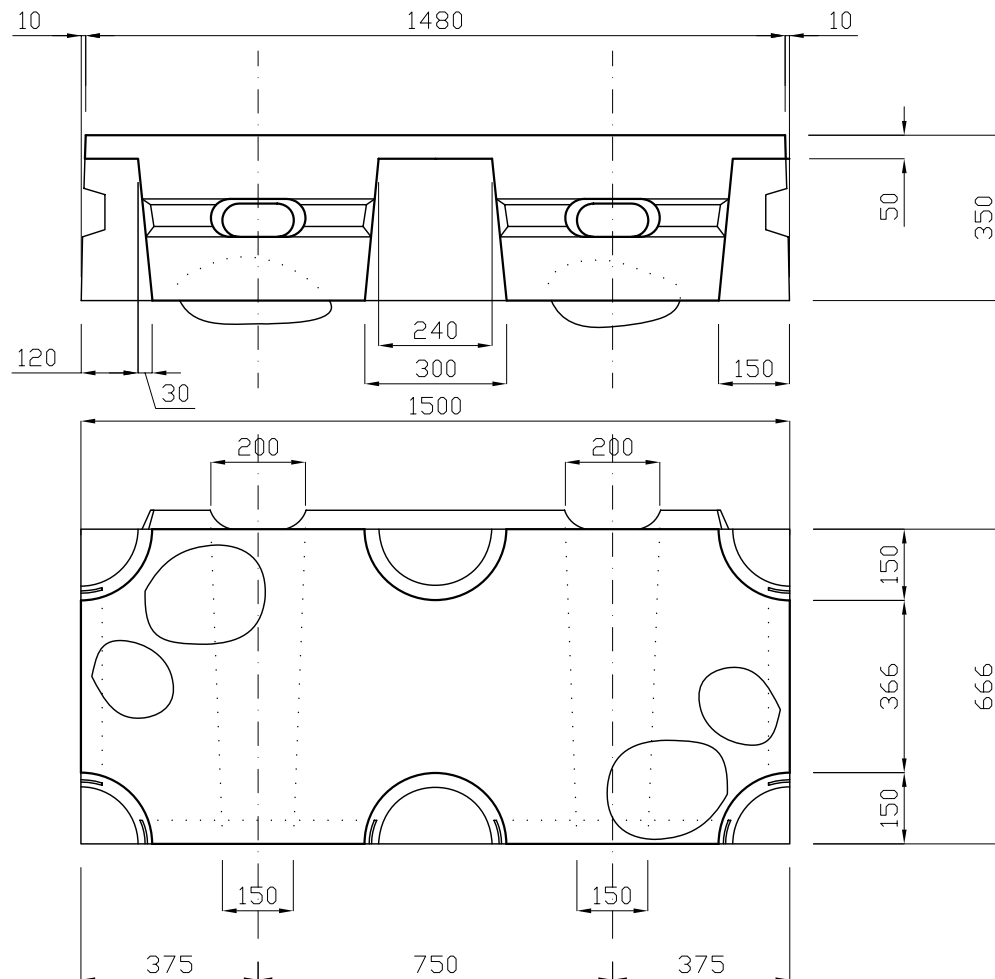


石A-35緑化標準型1個当り	
参考重量(kg)	688
間詰コンクリート(m ³)	0.017
連結鉄筋(m)	1.332

参考重量は、2.35 t/m³と仮定した場合。
 参考重量は、コンクリート部のみの重量。
 ※実測重量は、硬質砂岩凹凸5 c m前後で
 +40 k g 以上となります。

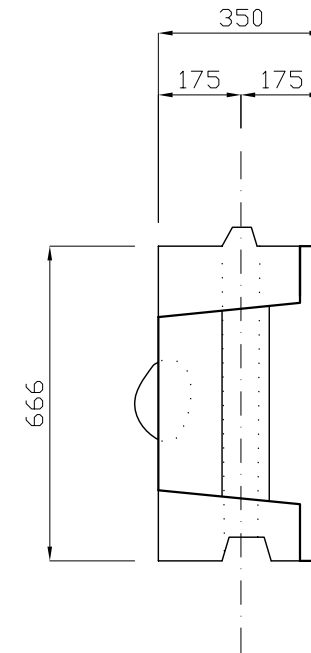

製品図

ハイバック 150型一石A50緑化

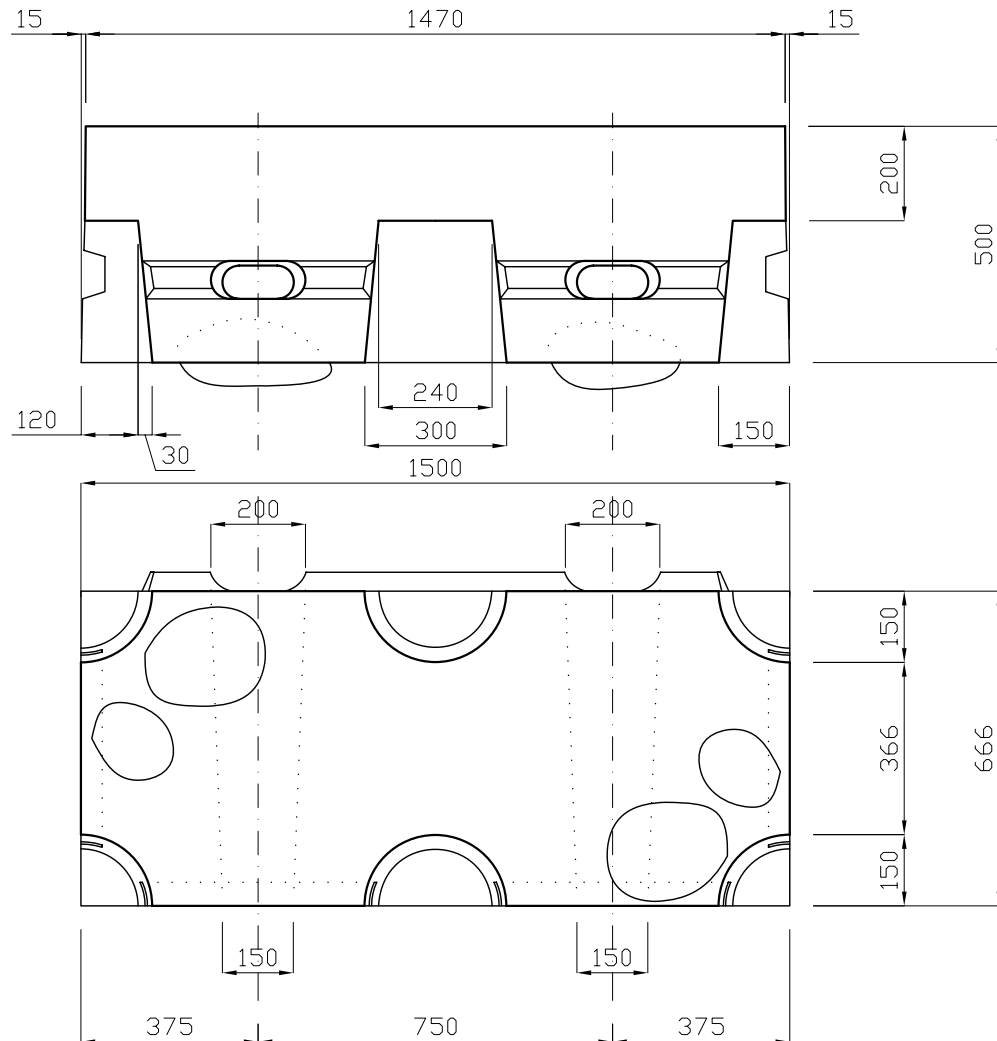

石A-50緑化標準型1個当り	
参考重量(kg)	1034
間詰コンクリート(m ³)	0.017
連結鉄筋(m)	1.332

参考重量は、2.35 t/m³と仮定した場合。
参考重量は、コンクリート部のみの重量。
※実測重量は、硬質砂岩凹凸5 c m前後で
+40 k g 以上となります。

